Automatisk Dobbelt-Hoved Vibrerende Krimpmaskine - 1500/time

Model No. JW-CM05



SPECIFICATIONS

Type	Automatisk dobbelt-hoved vibrerende pladeterminalmaskine
Kapacitet	1500 terminaler/time
Funktion	Klippe, afskære, sno og klemme
Anvendelse	Isolerede rørformede terminaler
System	Fuldt intelligent operativsystem

Boost produktionen med den højhastigheds vibrerende krimpmaskine til isolerede terminaler

Maksimer din terminalkrimpningseffektivitet med **Vibrating Crimp Machine**, en banebrydende, fuldautomatisk løsning designet til at revolutionere din trådbehandlingsproces. Denne avancerede maskine, også kendt som en **vibrerende plade krimpemaskine** og **løs terminal krimpmaskine**, er konstrueret til storproduktion af isolerede terminaler, hvilket markant reducerer arbejdskraftomkostningerne og øger kapaciteten markant. Specielt designet til **isoleringsklemmer af terminaler** leverer denne maskine enestående hastighed, præcision og brugervenlighed, hvilket gør den til en uundværlig ressource for moderne fremstilling af ledningsnet.

Ud over blot hastighed sikrer **den vibrerende crimp-maskine** ensartet kvalitet og pålidelig ydeevne, og automatiserer komplekse opgaver med intelligent design og robust konstruktion.

Nøglefunktioner og fordele ved den vibrerende crimp-maskine:

1. Automatiseret vibrationsplade-fødesystem for uovertruffen effektivitet:

Oplev et betydeligt produktivitetsspring med det **integrerede vibrerende pladeterminalsystem**. Dette intelligente system sorterer og forsyner automatisk løse terminaler, hvilket eliminerer manuel håndtering og strømliner hele crimping-processen. Denne nøglefunktion ved **den vibrerende crimp machine sparer ikke kun arbejdskraft**, men **øger også effektiviteten** markant, så du kan opnå behandlingshastigheder på over 1500 strimler i timen.

2. Højhastighedsbehandling for maksimal gennemstrømning:

Tid er penge, og denne maskine er designet til at spare jer begge. Med et modent design optimeret til hastighed kan den **vibrerende crimp-maskine** prale af en **behandlingseffektivitet på over 1500 strimler i timen** (for 100 mm lange ledninger). Denne højhastighedskapacitet gør den ideel til storskala produktionsmiljøer, hvilket markant øger din produktion og reducerer leveringstider for **Crimping af isolerede terminaler**.

3. Brugervenligt intelligent operativsystem til nem opsætning og drift:

Forenkle din arbejdsgang med det **fuldt intelligente operativsystem**. Dette intuitive system gør fejlfinding usædvanligt bekvemt og brugen bemærkelsesværdigt enkel. Minimer operatørens træningstid og maksimer oppetiden med den brugervenlige grænseflade på denne avancerede **vibrerende crimp-maskine**.

4. Fuldstændige ledningsbehandlingsmuligheder: Skæring, aftrimling, vridning og krimpning:

Denne alt-i-en-maskine håndterer hele processen med at forberede og krympe tråden. Den **vibrerende crimp-maskine** kan **skære begge ender af ledningen, afmontere, vride og krimpe** dem til isolerede rørformede terminaler. Denne omfattende funktionalitet eliminerer behovet for flere maskiner og strømliner din produktionslinje, hvilket sparer plads og øger effektiviteten ved **isoleringsterminal-crimping**.

5. Omfattende detektionssystemer til kvalitetssikring:

Sikre ensartet kvalitet og minimere fejl med de integrerede detektionssystemer. **Den vibrerende krympemaskine** er udstyret med detektorer til:

- **Skede-detektion:** Registrerer tilstedeværelse eller fravær af ledningsbeklædning for at sikre korrekt behandling.
- **Terminaldetektion:** Bekræfter tilstedeværelsen eller fraværet af terminaler, forhindrer fejlkrimpninger og sikrer korrekte forbindelser.
- **Detektion af manglende linje:** Identificerer manglende ledninger, forhindrer ufuldstændige samlinger og garanterer produktets integritet.

Disse omfattende detektionssystemer i **den vibrerende krimpmaskine** garanterer pålidelig drift og høj kvalitet af output, hvilket reducerer spild og sikrer ensartede produktionsstandarder.

6. Justerbare parametre for forskellige ledningsbehandlingsbehov:

Tilpas dig til forskellige ledningsstørrelser og behandlingskrav. Den **vibrerende crimp-maskine** kan justeres til:

- **Relevant tråddiameter:** AWG22# - AWG16#
- **Behandlingstid:** Lad limen ligge i midten: 30mm-690mm.
- **Stripping-længde:** 1 mm-15 mm (ideelt område)
- **Skærefejl:** Modificerbar for præcise justeringer


Denne fleksibilitet gør det muligt for **den vibrerende crimp-maskine** at håndtere en række projekter og ledningsspecifikationer, hvilket gør den til et alsidigt supplement til enhver ledningsbehandlingsfacilitet.

Tekniske specifikationer:

- **Kapacitet:** 100 mm lange ledninger - 1500 strimler/time
- **Relevant tråddiameter:** AWG22# - AWG16#
- **Behandlingstid:** Lad limen ligge i midten: 30mm-690mm.
- **Stripping-længde:** 1 mm-15 mm (ideelt område)
- **Detektionssystemer:** Sheath, terminal, manglende linje-detektion (med/uden detekterbare muligheder)
- **Skærefejl:** Modificerbar
- **Strømforsyning:** AC220 enkeltfaset 8A
- **Vægt:** 400 kg
- **Størrelse:** Længde 1200 mm, Bredde 800 mm, Højde 1500 mm

Opgrader din ledningsbehandling med den vibrerende crimp-maskine i dag!

Den vibrerende crimp-maskine er den intelligente investering for virksomheder, der ønsker at optimere deres isolerede terminalkrimpningsoperationer. Oplev uovertruffen effektivitet, præcision og arbejdsbesparelser. Kontakt os nu for at høre mere om, hvordan denne innovative maskine kan transformere din produktionslinje og give dig en betydelig konkurrencefordel på markedet for løsninger til **Crimping af isolerede terminaler**!

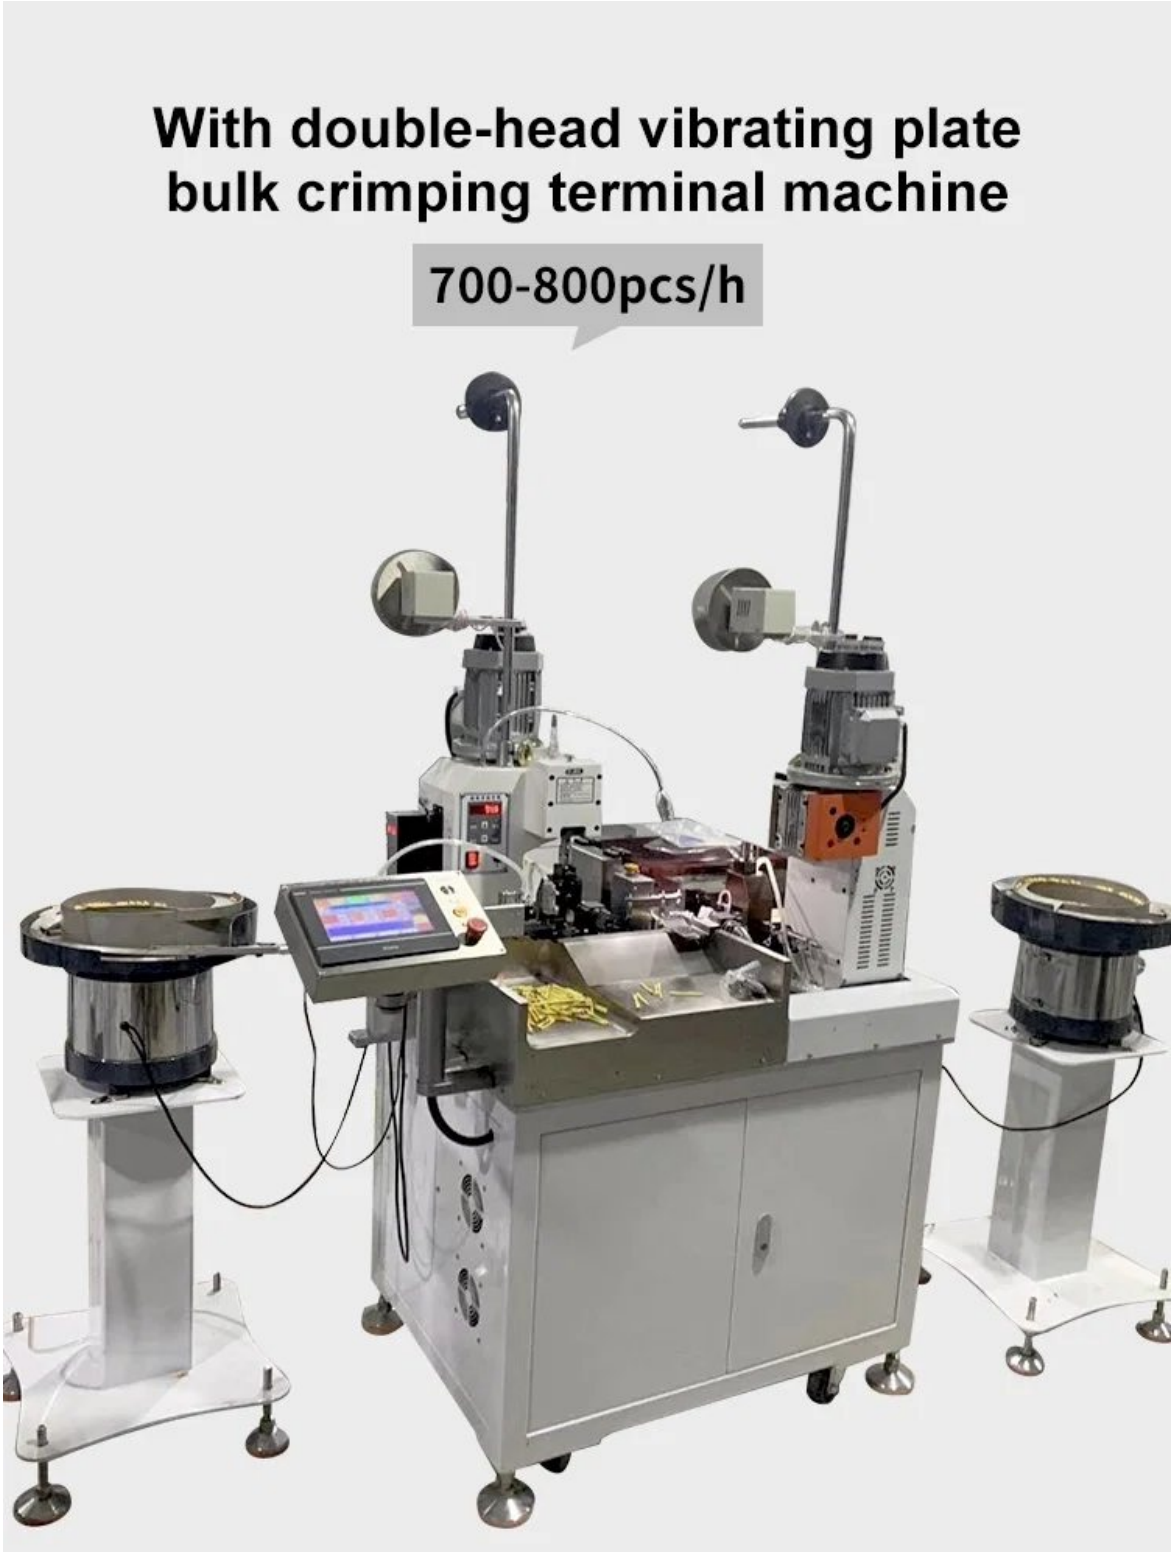
With double-head vibrating plate
bulk crimping terminal machine
700-800pcs/h

PRODUCT DETAILS



Vibrating plate

Vibration plate terminal automatically sorts and feeds, saving labor and higher efficiency

Mature design

Its mature design can make the processing efficiency reach more than 1500 per hour





Touch screen operation

Fully intelligent operating system, convenient debugging simple operation



Capacity	100mm long 1500 strips/hour
Applicable wire diameter	AWG22#-AWG16#
Processing length	Leave glue in the middle 30mm-690mm
Stripping length	1mm-15mm ideal range
Sheath detection	With/without detectable
Terminal detection	With/without detectable
Missing line detection	With/without detectable
Cutting error	Modifiable
power supply	AC220 single phase 8A
weight	400kg
size	Length 1200mm*Width 800mm*Height 1500mm

PRODUCT PARAMETER



Processing sample display


The two ends of the wire can be cut, stripped, twisted, and crimped insulated tubular terminals







PRODUCT PARAMETERS

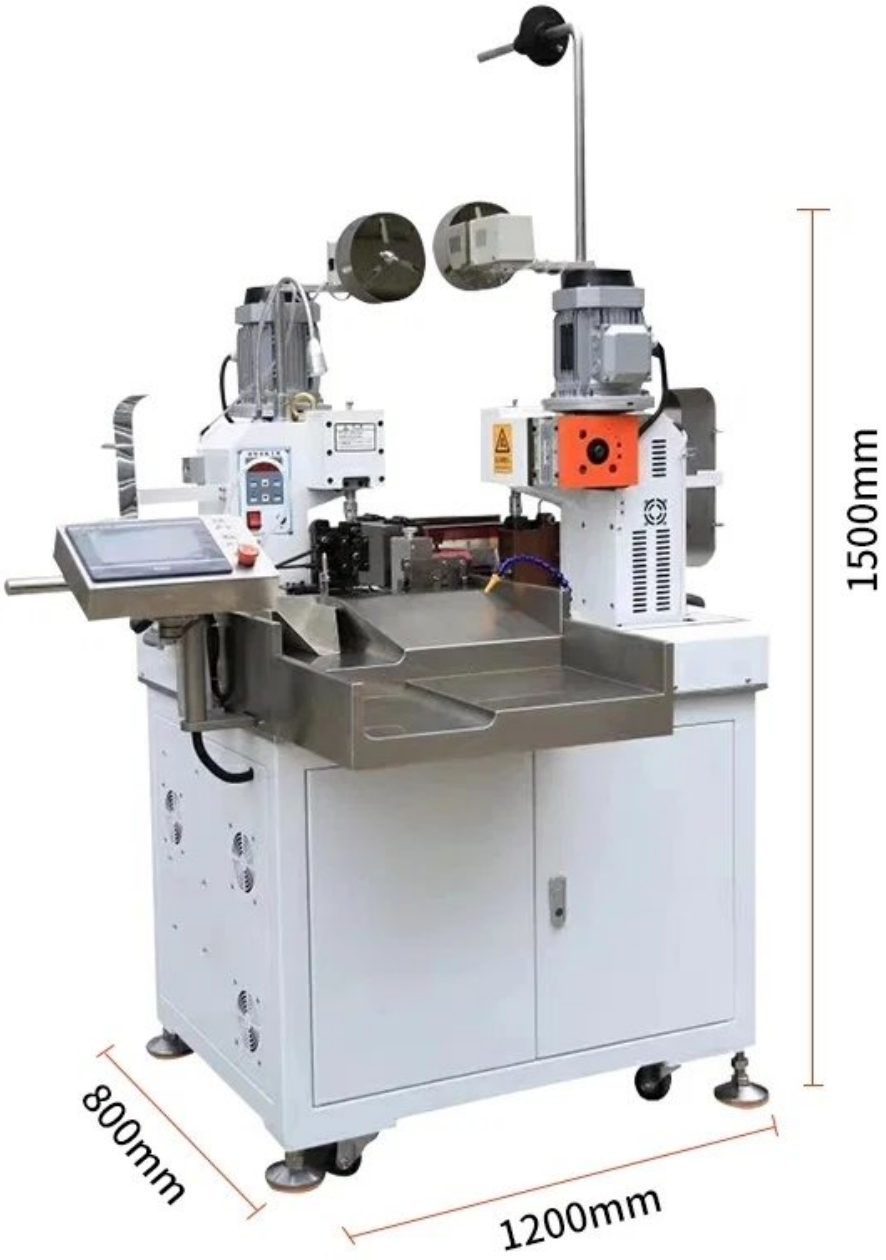

Product Images



FAQ

Hvad er den primære anvendelse af den automatiske dobbelthoved vibrerende krimpe-maskine?

Denne maskine er designet til højvolumen, præcisionskrimpning af isolerede terminaler i kabeltræproduktion. Den er ideel til industrier som bil, apparater, forbruger elektronik og industriel kontrol, hvor pålidelig, konsistent og effektiv afslutning af ledninger med isolerede terminaler er påkrævet.

Hvordan fungerer det vibrerende plade fodringssystem, og hvad er dets fordele?

Maskinen bruger en vibrerende skål fodrer, der automatisk orienterer og fodrer løse isolerede terminaler til krimpehovederne. Dette system eliminerer manuel påfyldning, sikrer en kontinuerlig forsyning af terminaler og øger produktions effektiviteten markant, samtidig med at det reducerer operatør træthed og potentialet for fodringsfejl.

Hvad er fordelene ved dobbelthoved designet i denne krimpe-maskine?

Den dobbelte hoved konfiguration tillader samtidig krimpning af to terminaler, hvilket effektivt fordobler outputtet sammenlignet med enkelt-hoved maskiner. Dette design er perfekt til at behandle begge ender af en enkelt ledning eller til at køre to separate krimpe applikationer, hvilket maksimerer produktiviteten og giver fremragende fleksibilitet til forskellige kabeltræ konfigurationer.

Hvilken produktionshastighed kan forventes fra denne automatiske krimpe-maskine?

Denne højhastigheds automatiske krimpe-maskine er i stand til at producere over 1.500 krimpninger i timen. Kombinationen af automatisk vibrerende fodring, dobbelthoved drift og hurtige cyklustider sikrer en dramatisk stigning i outputtet, hvilket gør den til en hjørnesten i at strømline kabeltræ samlebånd og imødekomme krævende produktionsplaner.

Hvordan sikrer denne maskine konsekvent og pålidelig krimpekvalitet for isolerede terminaler?

Maskinen er bygget med præcisions værktøj og en robust mekanisk presse, der leverer en ensartet krimpecyklus hver gang. Den er designet til at håndtere de specifikke dimensioner og isolering af terminaler, og anvender den korrekte kraft for at skabe en sikker elektrisk og mekanisk forbindelse uden at beskadige terminalens isoleringshylster, hvilket sikrer langtidspålidelighed i det endelige kabeltræ.