Automatisk Tape- og Spoleviklingsmaskine WPM-301

Model No. WPM-301



SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-301
Båndbredde	2-50mm
Ledningsdiameter	0,1-50mm
Viklingslængde	0-600mm/sekund
N.W	35kg
Størrelse	300*350*425mm
Motoreffekt	AC220V 50/60Hz 300W

Tape-viklingsmaskine, tape-indpakningsudstyr, harness-wireviklingsmaskine, harness-tape wire wire-maskine, kabeltape-maskine, tape-wrapping-udstyr, tape-indpakningsudstyr, harness-wireviklingsmaskine, kabeltape-maskine – alt-i-én spole og båndvikling autoviklingsmaskine WPM-301. Spoleviklings båndviklingsmaskine | automatisk viklingsmaskine WPM-301 Båndviklingsmaskine, tapeudstyr, ledningsviklingsmaskine, kabelbåndsmaskine – alt samlet i én automatisk viklingsmaskine WPM-301 til spole- og båndvikling.

WPM-301 automatisk tapningsmaskine - Alt-i-én coil-vikling og tapeviklingsautomatisering

Indførelsen:

Vi introducerer WPM-301 **automatisk taping-maskine**, en revolutionerende alt-i-en løsning, der omdefinerer effektivitet og præcision i coil-vikling og tapevikling. Denne alsidige maskine integrerer sømløst **tapeindpakningsmaskine**, **tape-indpakningsudstyr**, **ledningsledningsviklingsmaskine** og **kabelbåndsmaskine** i en enkelt, automatiseret enhed. WPM-301 **automatiske taping-maskinen** er designet til at håndtere både coil-vikling og efterfølgende båndvikling i én kontinuerlig operation, hvilket effektiviserer produktionen og maksimerer outputtet. Oplev fremtiden for automatiseret trådbehandling med denne innovative maskine.

Funktioner for uovertruffen automatisering og effektivitet:

WPM-301 **automatiske taping-maskinen** er fyldt med funktioner, der er designet til at levere overlegen automatisering og effektivitet:

- **Alt-i-én spolevikling og båndindpakning:** WPM-301 **automatisk taping-maskinen** er en ægte alt-i-en-løsning, der kombinerer **spolevikling og båndvikling** i én automatiseret proces. Denne integration eliminerer manuel overførsel og effektiviserer produktionen betydeligt.
- **Automatiseret placering og vikling af komplekse formularer:** Designet til at håndtere **tråd- og kompleks formning** tilbyder WPM-301 **automatisk optegningsmaskine automatisk placering og vikling**, hvilket sikrer ensartede og præcise resultater selv med indviklede trådkonfigurationer.
- **Ledningsnet af høj kvalitet og fremragende værdi:** WPM-301 **automatisk tapingsmaskine** garanterer ikke kun **den høje kvalitet af ledningsnettet** gennem automatiseret præcision, men leverer **også god værdi** og tilbyder en omkostningseffektiv løsning til automatiseret ledningsbehandling.

- **Fremstillet med høj kvalitet og lav pris:** Som en førende producent af **WPM-301 båndviklingsmaskiner** er vi forpligtet til at levere **løsninger af høj kvalitet og lave priser**. Denne maskine tilbyder enestående ydeevne og pålidelighed til en konkurrencedygtig pris.
- **OEM-servicetilgængelighed:** Vi **fremstiller alle typer WPM-301 båndviklingsmaskiner** og **leverer OEM-service**, hvilket muliggør tilpasning og skræddersyede løsninger for at imødekomme specifikke kundebehov og brandingbehov.

Produktfordele: Automatisering og præcision for komplekse trådformer:

Den primære **produktfordel** ved WPM-301 **automatisk tapemaskine** ligger i dens evne til at levere automatiseret placering og vikling, selv til komplekse trådformer. Denne automatisering forbedrer markant effektiviteten, konsistensen og kvaliteten i produktionen af ledningsledningsnet, hvilket gør det til en værdifuld ressource for producenter.

Bredt udvalg af anvendelser inden for ledningsbehandling:

Denne alsidige **automatiske taping-maskine** er ideelt egnet til en bred vifte af anvendelser, herunder:

- Spolevikling og efterfølgende båndindpakning
- Fremstilling af ledningsnet
- Kabelmontering
- Anvendelser, der kræver automatiseret og præcis båndpåføring på ledninger og spoler

Tekniske specifikationer for højtydende automatisering:

- **Navn: båndindpakningsmaskine** (WPM-301 Automatisk Tapingmaskine)
- **Nøglefunktioner: automatisk tapemaskine**, **tapeindpakningsmaskine**, **tapeindpakningsudstyr**, **ledningsledningsviklingsmaskine, kabelbåndsmaskine, kabelbåndsmaskine** (alt-i-en spole- og båndvikling)
- **Båndbredde:** 2-40 mm (justerbar til forskellige båndstørrelser)
- **Tråddiameter:** 0,1-40 mm (Bred tråddiameter-kompatibilitet)
- **Optrækningslængde (Taping-længde):** 0-600 mm/sekund (Justerbar viklings-/tapinghastighed og længde)
- **Nettovægt:** 35 kg (robust og stabil maskine)
- **Størrelse:** 300mm * 350mm * 425mm (kompakt bordpladedesign)
- **Motorkraft:** AC220V 50/60Hz 300W (effektivt strømforbrug)

Konklusion:


Invester i WPM-301 **automatisk tapemaskine** for at revolutionere dine coil-viklings- og tapeviklingsprocesser. Denne alt-i-en, højtydende **båndindpakningsmaskine**, som også er en yderst effektiv **ledningsviklingsmaskine** og **kabelbåndsmaskine**, leverer uovertruffen automatisering og præcision, hvilket gør den til den ideelle løsning til at maksimere din produktionseffektivitet og produktkvalitet. Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan WPM-301 kan transformere din ledningsbehandlingslinje og løfte dine produktionskapaciteter!

Specifikation

Navn	Tape-indpakningsmaskine
Båndbredde	2-40mm
Tråddiameter	0,1-40 mm
Viklinglængde	0-600 mm/sekund

N.W	35 kg
Størrelse	300*350*425mm
Motorkraft	AC220V 50/60Hz 300W



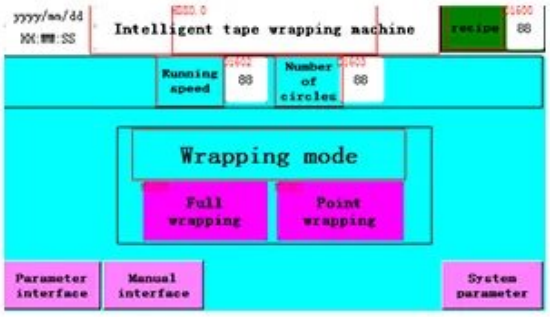




Touch Screen & Easy Working Mode Change

Press on touch screen to change the working modes between ‘full wrapping’ and ‘spot wrapping’. The wrapping speed and wrapping numbers can be freely changed and set by operator.

Applicable for Wide Range of Industrial Tapes

Application

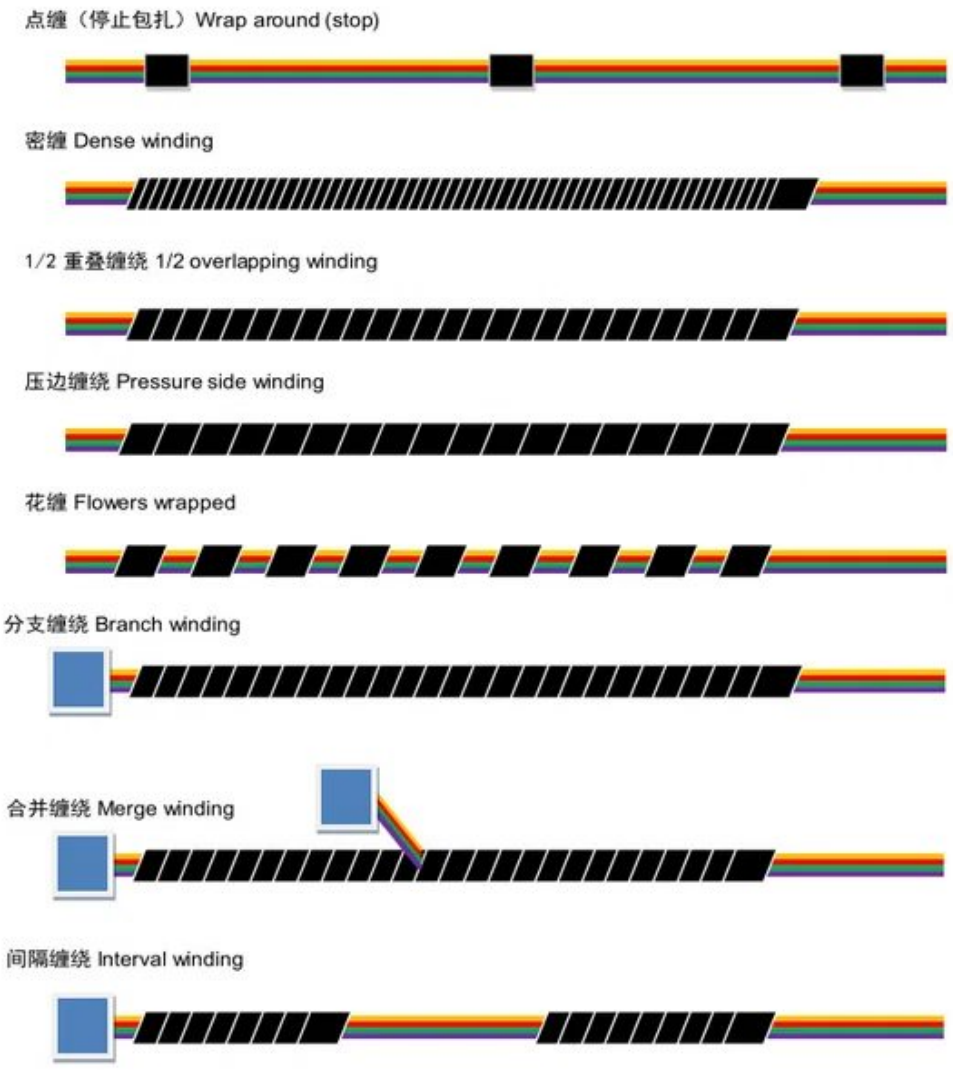

Product Images



FAQ

Hvad er de primære anvendelser af JINGWEI automatiske tapeindpakningsmaskine WPM-301?

JINGWEI WPM-301 automatiske tapeindpakningsmaskine er designet til højeffektiv industriel lednings- og kabelbehandling. Dens primære anvendelser omfatter indpakning af isoleringstape, markeringstape eller beskyttende beklædning på ledningsbundter, kabelmontager og enkelte ledere. Den er ideel for producenter i bil-, apparat-, luftfarts- og forbruger elektronikindustrier, som kræver konsekvent, præcis og holdbar tapning til kabelbundtsproduktion.

Hvilke nøglefunktioner gør WPM-301 til en effektiv ledningstapemaskine?

WPM-301 har adskillige nøglefunktioner for overlegen effektivitet: et automatisk føde- og skæresystem til kontinuerlig drift, justerbar tapespændingskontrol til konsekvente omviklinger, programmerbar logisk controller (PLC) til præcise hastigheds- og længdeindstillinger og en brugervenlig HMI-touchskærmgrænseflade. Dens robuste konstruktion sikrer minimal nedetid, mens højhastighedsindpakningskapacitet betydeligt øger produktionen sammenlignet med manuelle metoder, hvilket gør den til en omkostningseffektiv løsning til masseproduktion.

Hvordan sikrer JINGWEI WPM-301 præcis og konsekvent tapeindpakning?

Præcision opnås gennem en kombination af avanceret mekanik og digitale kontroller. Maskinen anvender et servodrevet system til præcis tapeføring og skæring. Operatører kan programmere den nøjagtige indpakningslængde, overlapprocent og stigning via PLC'en. Integrerede sensorer overvåger processen i realtid, hvilket sikrer, at hver omvikling er ensartet. Dette eliminerer menneskelige fejl og garanterer konsekvent kvalitet på tværs af hvert kabel, hvilket er afgørende for at opfylde strenge industrielle standarder og reducere materialespild.

Som en producent i Kina, hvilken support giver JINGWEI med denne kabelindpakningsmaskine?

JINGWEI, som en førende kinesisk producent af ledningsbehandlingsmaskineri, giver omfattende support med WPM-301. Dette inkluderer detaljeret operationel træning, grundig teknisk dokumentation (manualer, ledningsdiagrammer) og en standardgaranti, der dækker dele og håndværk. Vi tilbyder også pålidelig adgang til ægte reservedele og giver responsiv teknisk assistance for at sikre minimal forstyrrelse af din produktionslinje. Vores globale distributionsnetværk muliggør effektiv levering og lokal service, hvor tilgængelig.

Hvilke typer tape og kabeldiametre kan den automatiske tapeindpakningsmaskine WPM-301 håndtere?

WPM-301 er meget alsidig og kan rumme et bredt udvalg af materialer. Den er kompatibel med forskellige tapetyper, herunder PVC, klæde, polyester og ikke-klæbende spiralindpakningstape. Maskinen kan behandle kabel- eller ledningsbundtsdiametre typisk i området fra cirka 2 mm til 30 mm (nøjagtig kapacitet kan variere baseret på tape og bundtskonfiguration). De justerbare guidehjul og programmerbare indstillinger muliggør hurtige skift mellem forskellige produktspecifikationer, hvilket forbedrer dens fleksibilitet til forskellige produktionskørsler.