Automatisk Koaksialkabel Afisoleringsmaskine med 9 Trin WPM-28

Model No. WPM-28

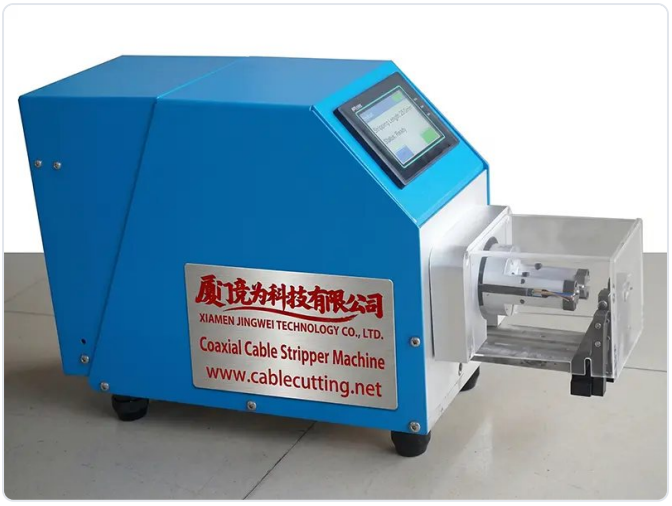

SPECIFICATIONS

Model	WPM-28
Afskalningslængde	0,1-30 mm
Afskalningsindstilling	0,01 mm
Skæreområde	0,3-6,99 mm
Skæredybdeindstilling	0,01 mm
Behandlingskapacitet	200/time
Maks. behandlingstrin	9
Datalagring	9 typer × 99
Ledningstyper	Generel, koaksial, semi-blød
Støjniveau	60 dB

WPM-28 er en bænkmaskine til afisolering af koakskabel til kabel fra 0.3 til 6.99 mm udvendig diameter. Afskalningslængden indstilles fra 0.1 til 30 mm i trin på 0.01 mm, og maskinen kører op til ni afisoleringstrin i én cyklus ved cirka 200 stk. i timen med et støjniveau på 60 dB.

Hvert lag i et koakskabel kræver en anden dybde og en anden længde, og WPM-28 gemmer begge pr. trin, så kappe, skærm og dielektrikum åbnes i én fastspændingssekvens i stedet for tre separate opsætninger. Dybde og længde indtastes i enheder på 0.01 mm på touchskærmen frem for at blive sat med skydelære og håndkniv, hvilket er, hvor håndafisolering mister koncentriciteten på skumdielektrikum. Programmer gemmes som 9 kabeltyper gange 99 programmer, så en omstilling er et programkald frem for en klingejustering.

WPM-X600 i samme serie dækker 10-50 mm kabel og skaller af ved roterende slag ved 20-40 stk./min, så den når ikke de små koaksstørrelser eller trinsekvensen med ni lag. WPM-28 stopper ved 6.99 mm og er maskinen til flerlagskabel i lille dimension; X600 er maskinen til stort kabel med enkelt kappe.

Nøglefunktioner

1. Op til 9 afisoleringstrin i én cyklus, hvert med sin egen dybde og afskalningslængde til kappe, skærm og dielektrikum.

2. Indstilling af dybde og længde med 0.01 mm opløsning, indtastet på touchskærmen frem for sat med skydelære.

3. Snitområde 0.3-6.99 mm udv. diameter og afskalningslængde 0.1-30 mm dækker små koaks og halvblødt kabel.

4. Programhukommelse på 9 kabeltyper × 99 programmer, så omstilling er et programkald frem for en klingejustering.

5. Cirka 200 stk./time med et støjniveau på 60 dB, så enheden kan stå på en ledningsnetsbænk.

6. Klingehovedet kører bag en gennemsigtig afskærmning med en forreste spændekæbe; skærmen har sider til afskalningslængde og halv afskalning til trinvis afisolering.

Tekniske specifikationer

Parameter	Specifikation
Model	WPM-28
Maskintype	Automatisk afisoleringsmaskine til koakskabel
Snitområde	0.3-6.99 mm udv. diameter
Afskalningslængde	0.1-30 mm
Indstillingsenhed for afskalningslængde	0.01 mm
Indstillingsenhed for skæredybde	0.01 mm
Maks. antal behandlingstrin	9 trin
Programlager	9 typer × 99 programmer
Behandlingskapacitet	Cirka 200 stk./time
Trådtyper	Almindelig tråd, koaks, halvblød tildækket tråd
Støjniveau	60 dB

Anvendelser

— RF- og koakskabelsamling: fjernelse af kappe, skærm og dielektrikum på 0.3-6.99 mm kabel i én cyklus

— Antenne-, GPS- og kamerakoaksledninger til bilers ledningsnet: trinvis afisolering i begge ender

— Fremstilling af test- og måleledninger: ensartet afskalningslængde gennem produktionsserier

— Medicinsk- og instrumenteringskabel: flerlagsafisolering uden at ridse skærmen

— Behandling af halvblød tildækket tråd: kontrolleret dybde på kabel, der bøjer under en lige klinge

Product Images



FAQ

Hvilke typer koaksialkabler kan WPM-28 Koaksialkabelafblærings-maskinen behandle?

JINGWEI WPM-28 er en alsidig koaksialkabelafblærer designet til at håndtere et bredt udvalg af standard koaksialkabler, der almindeligvis bruges i telekommunikation, broadcasting og industrielle applikationer. Dens præcisionsværktøjer og justerbare indstillinger gør det muligt at behandle forskellige kabeldiametre og afskærmningstyper med konsekvent nøjagtighed. For specifik kabelkompatibilitet, se venligst vores tekniske specifikationer eller kontakt vores supportteam med dine kabelparametre.

Hvad gør WPM-28 til en kompakt og effektiv løsning til ledningsbehandling?

WPM-28 koaksialkabelafblærer er konstrueret med en pladsbesparende design ideel til værksteder med begrænset gulvplads. Dens effektivitet kommer fra hurtig opsætning, minimal omstillingstid mellem forskellige kabelspecifikationer og en pålidelig afblæringsmekanisme, der sikrer høj gennemløbshastighed med konsekvent kvalitet. Som en førende producent fra Kina fokuserer JINGWEI på robust konstruktion og brugervenlig drift for at maksimere produktiviteten i industrielle kabelbundt-fremstilling.

Hvor præcis er afblæringsoperationen med JINGWEI WPM-28 maskinen?

WPM-28 leverer højpræcisionsafblæring afgørende for at opretholde kabelintegritet og signalydelse. Den har præcisionsdybdekontrol og bladpositionering for rent at fjerne ydre isolering og afskærmning uden at beskadige den indre leder eller dielektrikum. Denne præcision reducerer spild, minimerer eftersyn og sikrer pålidelige afslutninger til højkvalitets kabelmontager.

Er WPM-28 holdbar til højvolumen industriel brug?

Ja. Bygget af JINGWEI, en anerkendt producent af industrielle ledningsbehandlingsmaskiner, er WPM-28 konstrueret med højkvalitetskomponenter og en stiv ramme for at modstå kontinuerlig drift i krævende miljøer. Dens holdbare skæreblade og mekaniske dele er designet til lang levetid og lav vedligeholdelse, hvilket gør den til en pålidelig langsigtet investering til højvolumen koaksialkabelproduktionslinjer.

Hvordan kan jeg forespørge om køb eller tilpasning af Koaksialkabelafblærings-maskinen WPM-28?

For at forespørge om priser, levering eller potentiel tilpasning til dine specifikke produktionsbehov, kontakt venligst JINGWEI direkte gennem vores officielle kanaler. Som producenten giver vi detaljerede tilbud, teknisk support og kan diskutere muligheder for at skræddersy WPM-28 kompakt koaksialafblærer til dine applikationskrav. Forespørg nu for at modtage omfattende produktinformation og support.