Semi-automatisk kabelbåndstapemaskine WPM-2-40

Model No. WPM-2-40



SPECIFICATIONS

Model	WPM-2-40
Ledningsdiameter	1,5 mm - 10 mm
Lufttryk	3-5P
Strømforsyning	220V/110V/50HZ/60HZ
Båndbredde	15-50 mm
Båndtype	PVC / fnug / acetat tape
Sikringsbeskyttelse	250V/10A
Kontrolspænding	24V DC, 68V DC
Nettovægt	54 kg
Dimensioner	52*34*51 cm

Kabelbåndstapemaskine WPM-2-40, båndindpakningsmaskine, trådtapmaskine, trådtrådstapemaskineWPM-2-40 kabelbåndstapemaskine er et alsidigt værktøj, der kan bruges til båndindpakning, wiretaping og wireharness-tape.
Harness Taping Machine WPM-2-40 - Pålidelig, alsidig og semi-automatiseret for optimal ledningsføring

Indførelsen:

Vi introducerer **Harness Taping Machine WPM-2-40**, en moden og pålidelig løsning til alle dine behov for kabeltaping. Denne alsidige **seletapemaskine**, også kendt som **en båndindpakningsmaskine** og **wiretapemaskine**, er designet til semi-automatisk drift og sikrer ensartet og høj kvalitet af ledningsnetproduktion. Som en robust **kabel-sele-tapmaskine** er WPM-2-40 kompatibel med et bredt udvalg af holdbare plastbånd, hvilket leverer glatte, rynkefri viklinger og tilbyder flere viklingstilstande, der passer til forskellige selekonfigurationer. Oplev øget effektivitet og pålidelighed i din ledningsledningssamling med denne enestående maskine.

Produktmanual og nøglefunktioner til overlegen kabelbåndtapning:

Harness Taping Machine WPM-2-40 er udviklet med funktioner, der prioriterer ydeevne, alsidighed og brugervenlighed:

- **Alsidig båndkompatibilitet:** Denne **wire harness taping machine** er et modent produkt, der er udviklet til **at være kompatibel med forskellige typer holdbar plast med papirstof, der ikke kan frigives**, herunder gaffatape og PVC-tape, og tilbyder bred fleksibilitet i anvendelsen.
- **Glat, rynkefri indpakning:** Designet til at **opretholde en glat, krøllefri** tapepåføring, så hver tape lap er viklet ind i **overlappende dækning,** hvilket skaber professionelle og højkvalitets ledningsnet.
- **Semi-automatiseret plug-indpakning:** Udviklet til at sikre **semi-automatisk vikling omkring stik,** hvilket effektiviserer tapningsprocessen for komplekse ledningsledningsgeometrier og forbedrer produktionshastighed og konsistens.

- **Skift i flere viklingstilstande:** Tilbyder **forskellige former for viklingstilstandsskift,** så brugerne kan vælge det optimale viklingsmønster til deres specifikke selebehov. Tilstande inkluderer: **samme sæt punkter er viklet, spiral-viklet og lige omkring forskellige steder**, hvilket giver enestående alsidighed.
- **Præcis styring og outputvisning:** Gør det muligt for brugere at **opnå et bestemt antal omgange og hastighed**, hvilket sikrer præcise og gentagelige båndprocesser. Har en **outputdisplay** til overvågning af produktionen og sikring af nøjagtige optællinger.
- **Hurtigt bladudskiftningssystem:** Designet til nem vedligeholdelse og minimal nedetid. **Bladene kan hurtigt udskiftes**, hvilket forenkler vedligeholdelsen og sikrer kontinuerlig og effektiv drift.

Brede anvendelser på tværs af ledningsledningsindustrier:

Denne pålidelige **kabelledningstap-maskine** er uundværlig for forskellige industrier, der er afhængige af konsekvent og høj kvalitet af ledningsnettet, herunder:

- Bilindustrien
- Fremstilling af husholdningsapparater
- Produktion af industrielt udstyr
- Elektroniksamling
- Og enhver industri, der kræver robuste og pålideligt teipede ledningsneter

Tekniske specifikationer for robust semi-automatiseret drift:

- **Produktnavn:** Seletape-maskine
- **Model:** WPM-2-40
- **Nøglefunktioner: Harness taping maskine**, **tape wrapping machine**, **wire tapeing machine**, **wire harness taping machine** (semi-automatisk, alsidig vikling)
- **Ledningsdiameterområde:** 1,5 mm - 10 mm (Håndterer almindelige ledningsledningsstørrelser)
- **Lufttrykskrav:** 3-5P (standard pneumatisk drift)
- **Strømforsyning:** 220V/110V/50HZ/60HZ (Valgbar spænding for global kompatibilitet)
- **Båndbredde kompatibilitet:** 15-50 mm (Standard båndbredder; tilpasselig holder tilgængelig)
- **Båndtyper:** PVC / fnug/acetattape (ingen interleaved-papir), gaffatape osv. (alsidige tapematerialer)
- **Sikringsbeskyttelse:** 250V/10A (elektrisk sikkerhed)
- **Styrespænding:** 24V DC, 68V DC (sikkert og pålideligt styresystem)
- **Nettovægt:** 54 kg (robust og stabil maskine)
- **Mål:** 52 cm * 34 cm * 51 cm (Bordpladedesign)

Konklusion:

Invester i **ledningsbånds-tapmaskinen WPM-2-40** for at transformere din samlingsproces af ledningsnet. Denne pålidelige og alsidige **wire harness tape-maskine**, som også er en meget effektiv **tape wrapping machine** og **wire tape-maskine**, leverer ensartet, højkvalitets, semi-automatiseret taping for at maksimere din produktionseffektivitet og produktkvalitet. Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan WPM-2-40 kan revolutionere din ledningsledningsproduktion og løfte dine operationelle kapaciteter!

6. Klingerne kan hurtigt udskiftes.


Specifikation:






LCD Display

Touch screen with fast production setup.

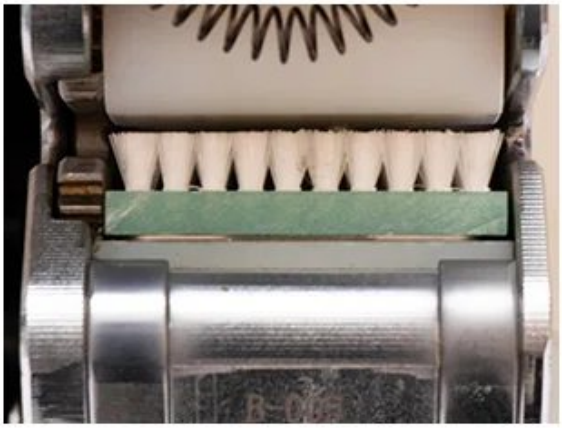

Wrapping Unit

Thanks to the latest wrapping unit, the wrapping speed is up to 50 rpm.

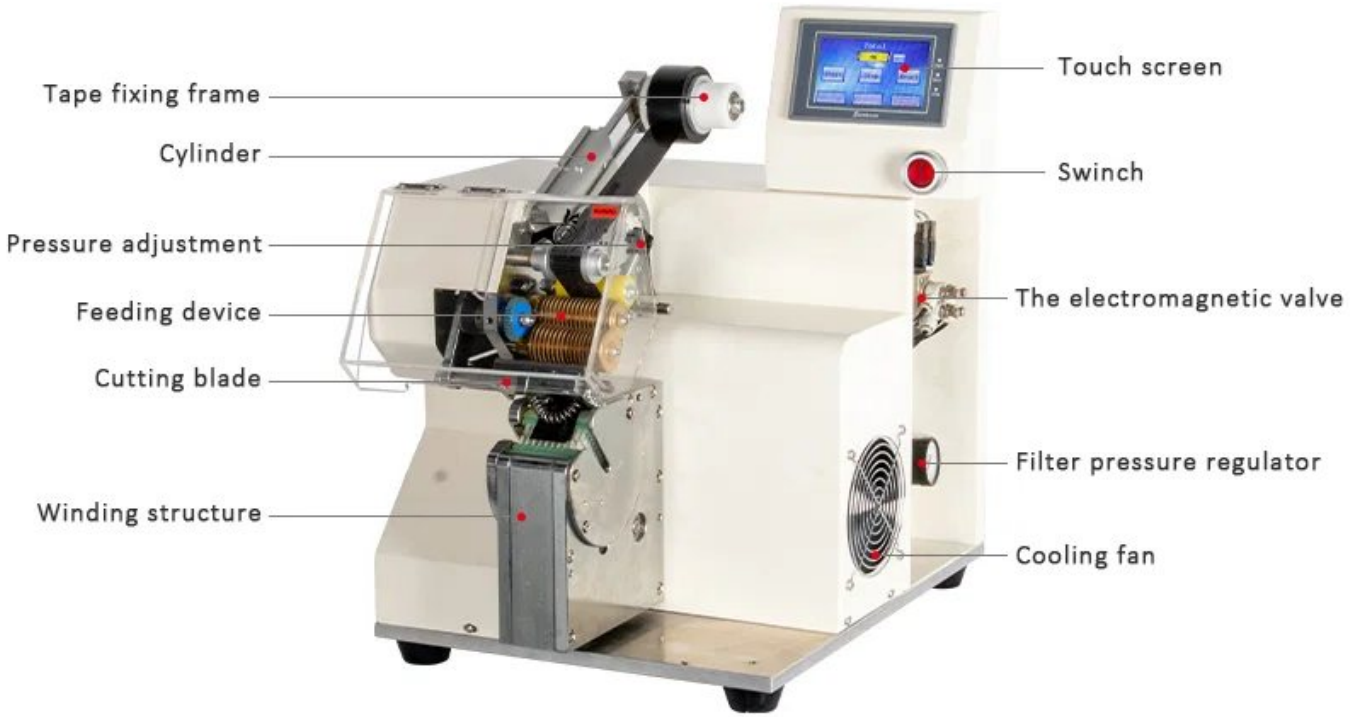

Model	WPM-2-40
Tråddiameter	1,5 mm - 10 mm
Lufttryk	3-5P
Strømforsyning	220V/110V/50HZ/60HZ
Båndbredde	15-50 mm (i tilfælde af en anden båndstørrelse, venligst tilpas båndholderen efter behov)
Båndtype	PVC / fnug / acetattape (ingen interleaved-papir) osv
Sikringsbeskyttelse	250V/10A
Kontrolspænding	24V DC, 68V DC
N.W	54 kg
Dimension	52*34*51cm

FAQ

Hvad er den primære anvendelse af JINGWEI Harness Taping Machine WPM-2-40?

JINGWEI WPM-2-40 er en professionel harness tape-maskine designet til effektiv og præcis indpakning af ledningsbundter og kabelbundter i industriel produktion. Den er ideel til bilindustrien, husholdningsapparater, luftfart og kontrolpanels samlebånd, og leverer konsekvent tapeanvendelse til sikre, organiserede og beskyttede kabelbundter.

Hvad er de vigtigste funktioner, der gør WPM-2-40 til en effektiv ledningsbehandlingsløsning?

WPM-2-40 harness tape-maskinen er konstrueret til høj effektivitet med funktioner som justerbar tapespændingskontrol til konsekvent indpakning, en brugervenlig grænseflade til hurtig opsætning og en robust konstruktion fra en førende kinesisk producent til holdbarhed i kontinuerlig drift. Dens præcise mekanisme sikrer minimalt materialespild og maksimerer produktionsgennemstrømning i opgaver med indpakning af kabelbundter.

Hvilke typer tape kan JINGWEI WPM-2-40 maskinen anvende?

Denne alsidige harness tape-maskine er kompatibel med et bredt udvalg af standard ledningsbundt-tapes, herunder PVC, klæde, folie og polyester tapes. Maskinen kan typisk anvende taperuller med en standard kerne størrelse (f.eks. 1-tommer eller 25,4 mm kerne) og varierende bredder, hvilket gør den til en fleksibel løsning til forskellige industrielle tapebehov. For specifikke tapespecifikationer anbefaler vi at konsultere den tekniske manual eller kontakte JINGWEI direkte.

Hvordan sikrer JINGWEI holdbarheden og pålideligheden af sine ledningsbehandlingsmaskiner?

Som en etableret producent fra Kina bygger JINGWEI WPM-2-40 med høj kvalitet, slidstærke komponenter, en solid metalramme og et præcisionskonstrueret tapehoved. Maskinen er designet til lav vedligeholdelse og lang levetid i krævende industrielle miljøer. Vores forpligtelse til kvalitetskontrol og bevist produktionsekspertise sikrer, at du modtager en pålidelig og holdbar harness tape-maskine.

Er Harness Taping Machine WPM-2-40 egnet til højvolumens produktionsmiljøer?

Absolut. JINGWEI WPM-2-40 er bygget til industrielle kabelbundt-produktioner. Dens effektive drift, konsekrente præstation og holdbare design gør den til et fremragende valg til højvolumens produktionslinjer. Den hjælper med at strømline ledningsbehandlingsarbejdsgangen, reducere arbejdsomkostninger og opretholde ensartet kvalitet i indpakkede bundter. For detaljerede gennemstrømningsrater og tilpasningsmuligheder, kontakt venligst vores tekniske salgsteam direkte.