Semi-Automatisk Tråd Terminalkrympning Maskine - Superlydløs

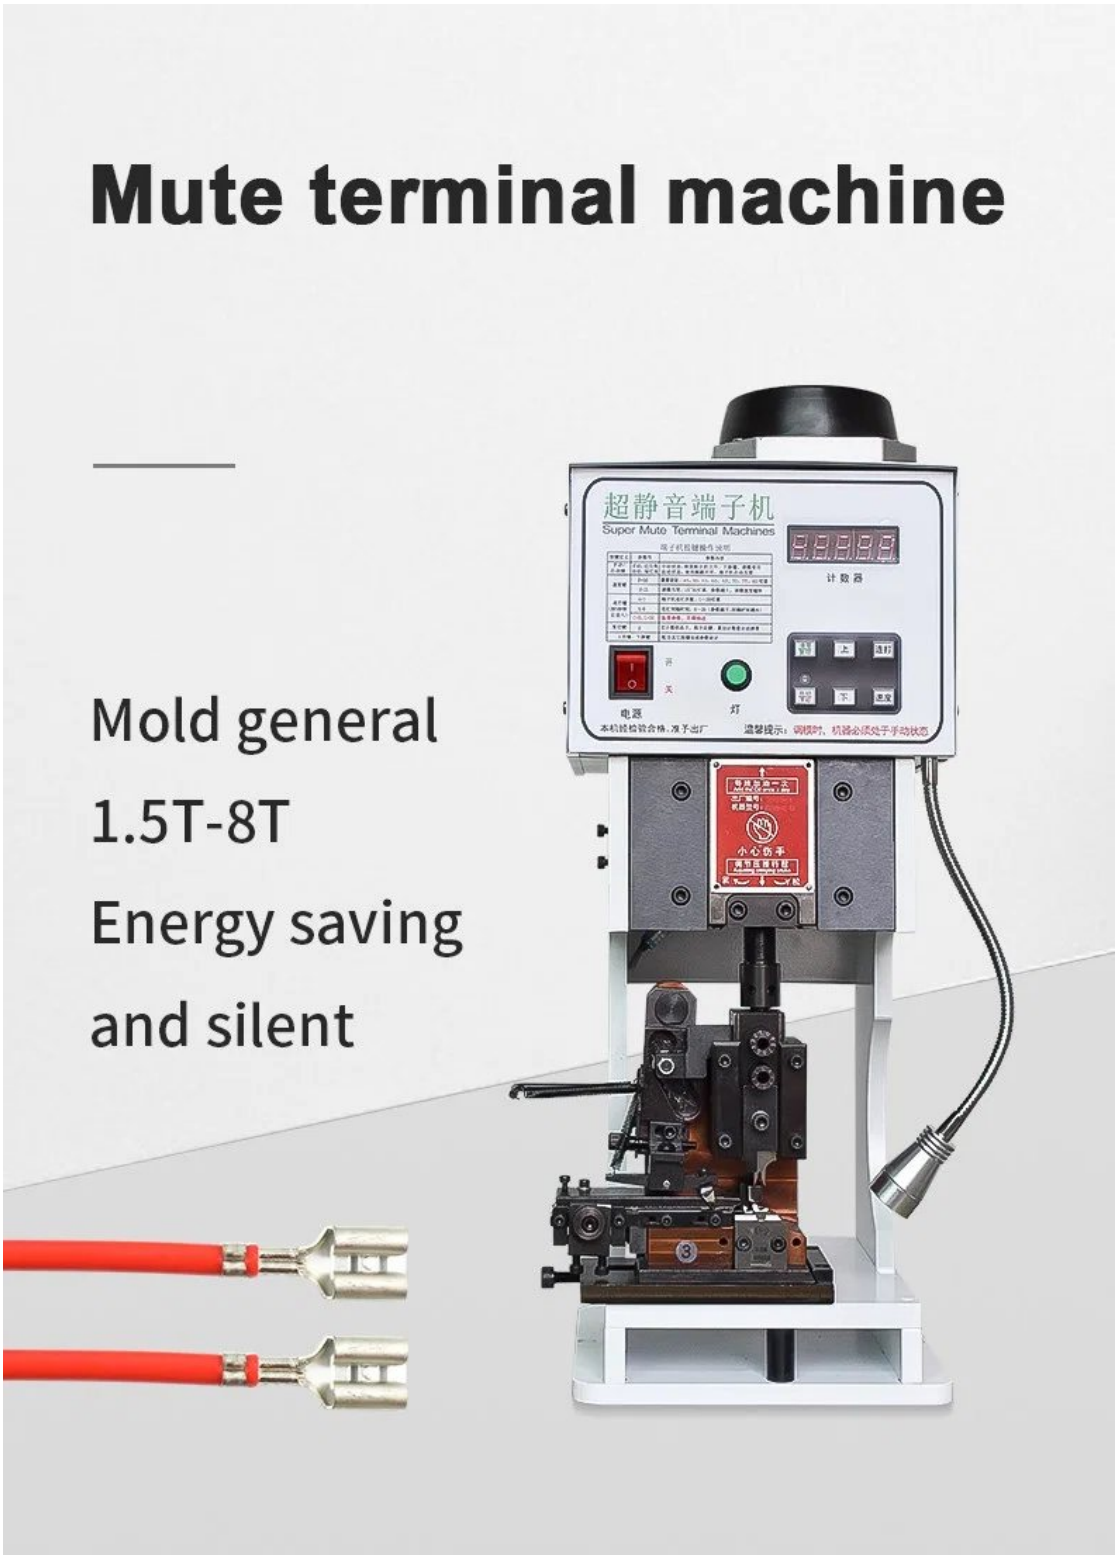
Model No. JW-CM10



SPECIFICATIONS

Styring	Computer-touchpanel
Funktioner	Fuldautomatisk wire-skæring, enkelt-end krimpning, enkelt-end twisting, enkelt-end halv stripping, dobbelt-end halv stripping, enkelt-end stripping, dobbelt-end stripping
Anvendelse	Ultra-kort ledning (midterste 12 mm)
Ydeevne	Høj hastighed, stabil
Kontrol	Servo-styring
Egenskaber	Super lydløshed, strømbesparende
Detektion	Ledninger, terminaler, knob, lufttryksdetektion
Koncept	OTP lige form, tværform, simpel bladudskiftning, automatisk affaldshåndtering

super-lydløshed og strømbesparende Halvautomatisk ultra-stille terminalmaskine automatisk trådkrimpemaskine Fuldautomatisk wire-skæring, enkelt-end krimpning, enkelt-end twisting, enkelt-end halv stripping, dobbelt-end halv stripping, enkelt-end stripping og dobbelt-end stripping, kan bruges til ultra-kort ledning (midterste 12 mm), høj hastighed, stabil ydeevne.
Den styres af et computer-touchpanel og er let at betjene.
Hele maskinen anvender servo-styring, super lydløshed og strømbesparende
funktioner, komplette detektionsfunktioner, ledninger, terminaler, knob, lufttryksdetektion osv. Nyt
koncept: OTP lige form, tværform, simpel bladudskiftning, automatisk modtagelsesterminal affaldspapir, skæreterminal affald.


Mute terminal machine
Mold general
1.5T-8T
Energy saving
and silent
超静音端子机
Super Mute Terminal Machines
计数器
电源
灯

Mold general

Suitable for a variety of molds, widely used







Horizontal mode





Vertical mode





Single grain

Frequency conversion technology Energy saving



Processing samples

Suitable for terminal processing in industries such as electronic and electrical toys, automobiles and motorcycles, suitable DC terminal, AC terminal, single grain terminal, joint terminal, computer terminal, etc.







Product parameter



1.5T

Mute terminal machine

Weight description:

Bare machine: 40kg

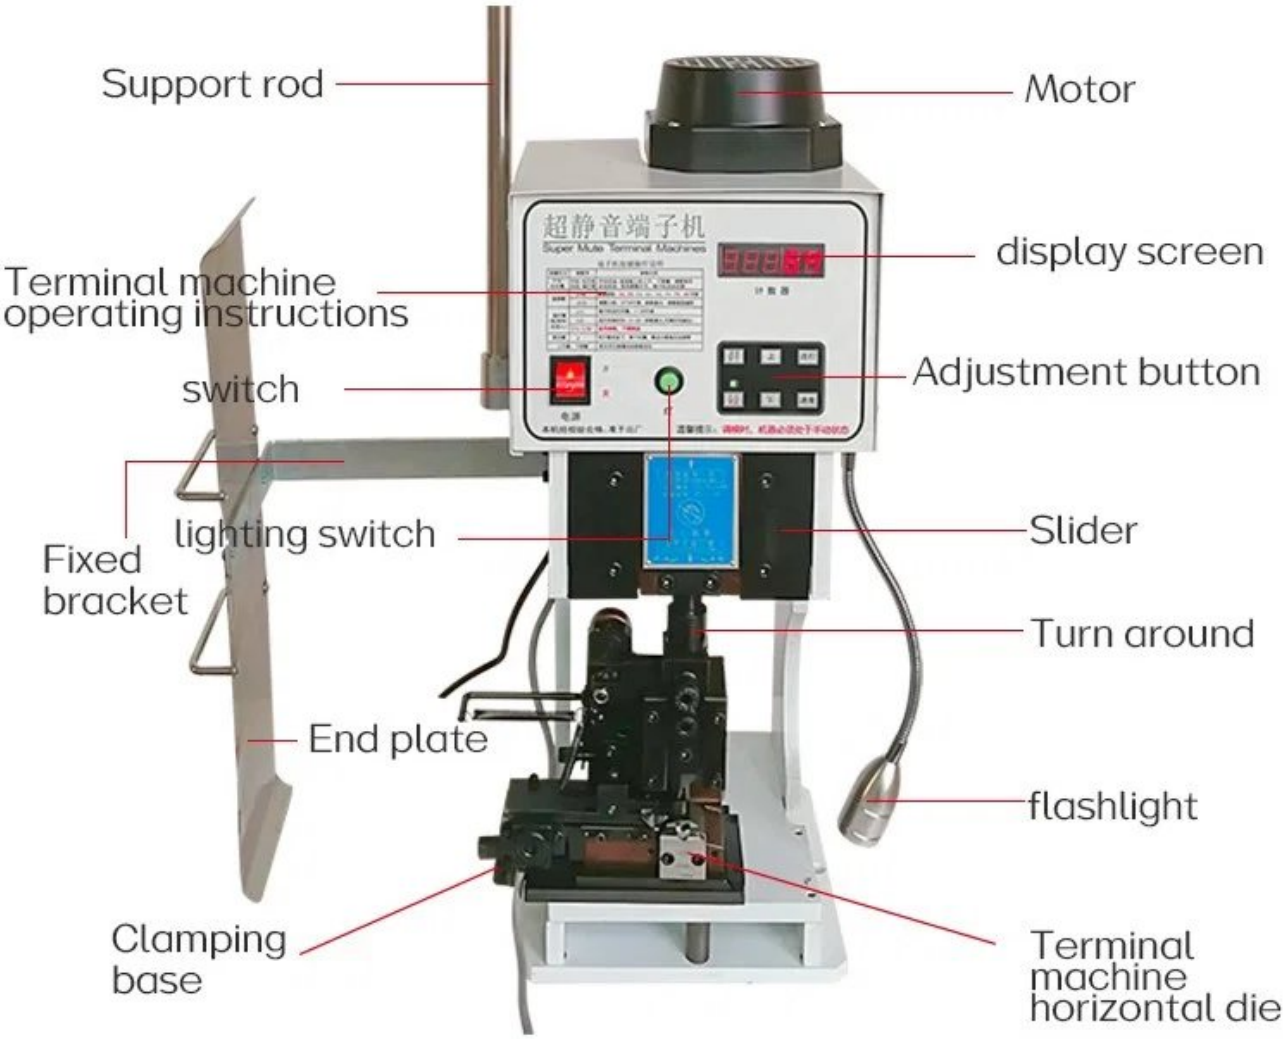
With horizontal mold: 45kg

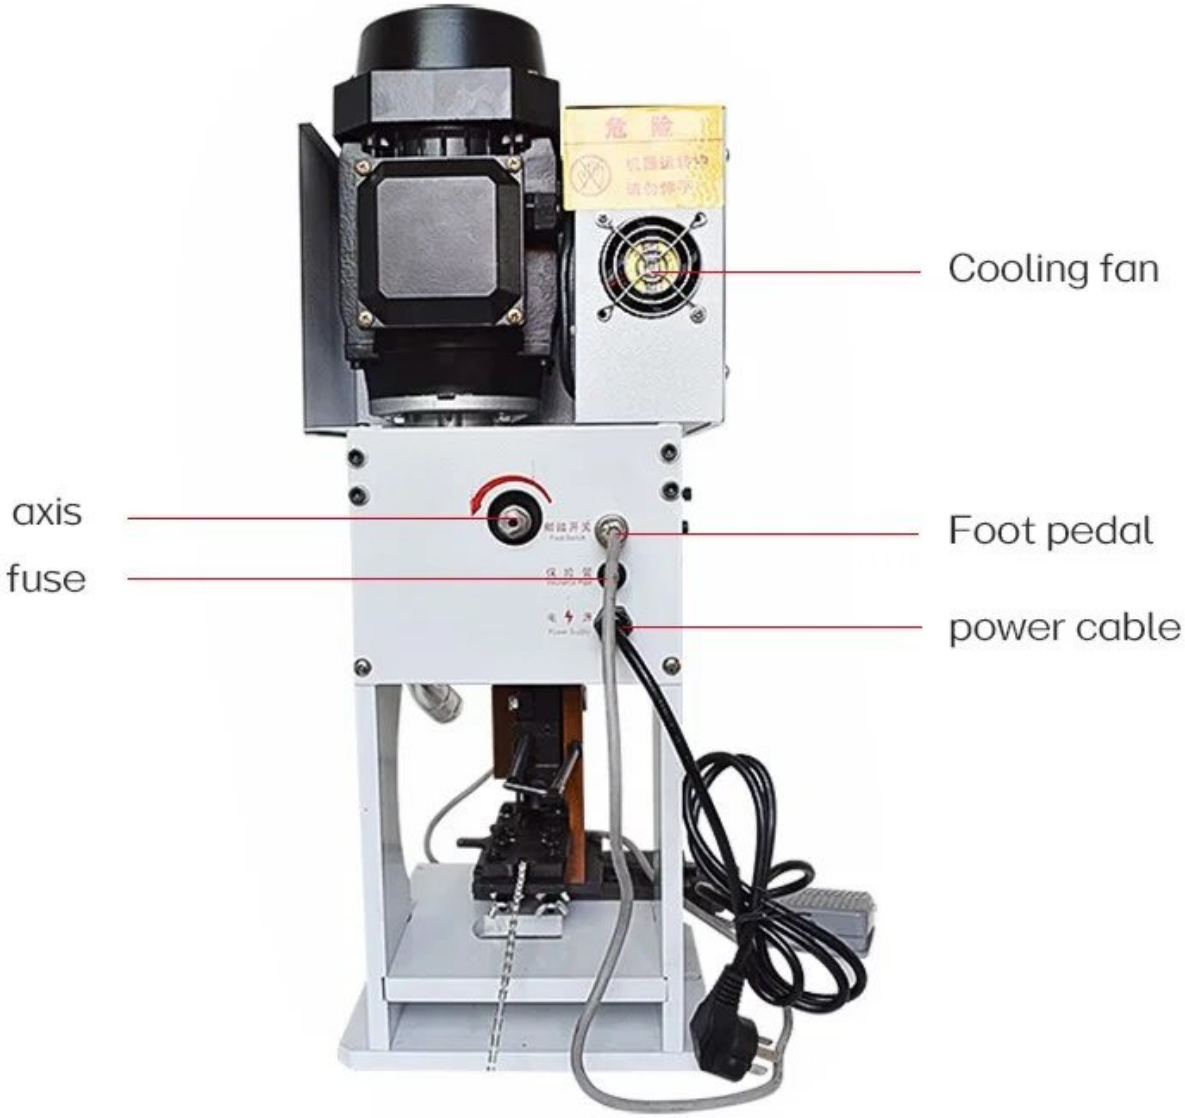
With single grain: 42kg

With straight mold: 46kg

model	WPM-1.5T	WPM-2T	WPM-3T	WPM-4T	WPM-6T	WPM-8T
Specification (mm)	215*230*600	215*245*640	240*270*700	260*305*740	340*305*740	380*320*830
power supply	220V 50HZ	220V 50HZ	220V 50HZ	220V 50HZ	220V 50HZ	220V 50HZ
Stroke (mm)	30	30	30	30	30	30
Weight (kg)	40	47	66	95	95	200
Crimping ability	1500	2000	3000	4000	6000	8000
Motor power	0.55KW/H	0.75KW/H	1.11KW/H	1.5KW/H	1.8KW/H	3.0KW/H
Average power consumption	0.35KW/H	0.45KW/H	0.65KW/H	0.85KW/H	0.85KW/H	0.85KW/H

Structure analysis




Cooling fan
axis
Foot pedal
fuse
power cable

Random Accessories



Wire Terminal Crimping Machine, Terminal Crimping Machine, U Shape Wire Terminal Crimping Machine

Wire Terminal Crimping Machine, Terminal Crimping Machine, U Shape Wire Terminal Crimping Machine

Terminal Crimping Machine, Wire Crimping Machine, Cable Crimping Machine, Semi-auto Terminal Crimping Machine, Cable Terminal Making Machine, Cable Wire Crimp Machine, Wire Stripping Crimping Machine, Semi Automatic Terminal Crimping Machine, Automatic Cable Crimper Machine, Cable Crimp Machine

Product Images



FAQ

Hvad gør denne halvautomatiske terminalkrimpe-maskine 'ultrastille' og 'energibesparende'?

Vores maskine anvender avanceret servomotorstyringsteknologi, som fungerer betydeligt stille end traditionelle pneumatiske eller hydrauliske systemer. Servosystemet forbruger også kun strøm under selve krimpecyklussen, hvilket eliminerer det konstante energiforbrug fra en luftkompressor. Denne kombination resulterer i et meget stille arbejdsmiljø og kan føre til betydelige reduktioner i din facilitets energikostnader.

Hvad er de vigtigste behandlingsfunktioner, denne maskine kan udføre?

Dette er en alsidig, alt-i-ét ledningsbehandlingsløsning. Dens kernfunktioner omfatter præcis ledningsskæring til længde, terminalkrimping, isoleringsafstripping og ledningstvistning. Styret via en intuitiv computerberøringspanel, strømline den flere trin i kabelbundtproduktion, forbedrer effektivitet og konsistens samtidig med at man reducerer manuelt arbejde og potentielle fejl.

Hvad er servostyring, og hvilke fordele tilbyder den til krimping?

Servostyring bruger en højpræcision elektrisk motor og drevsystem til at styre krimpehandlingen. Nøglefordele inkluderer overlegen nøjagtighed og gentagelighed i krimpedybde og kvalitet, justerbare hastighedsindstillinger til forskellige applikationer, minimal vedligeholdelse (ingen olje- eller luftledninger) og den ultrastille, energieffektive drift nævnt ovenfor. Den giver konsekvent, pålidelig præstation, der er afgørende for højkvalitets kabelbundtfremstilling.

Hvilke typer 'komplette detekteringsfunktioner' har maskinen?

Det integrerede detektionssystem forbedrer kvalitetskontrol og forhindrer fejl. Typiske funktioner inkluderer ledningstilstedeværelsesdetektion (sikrer at en ledning er på plads før krimping), terminaltilstedeværelsesdetektion (bekræfter at en terminal fødes korrekt) og krimpemonitering. Systemet kan advare operatøren eller stoppe maskinen, hvis en fejl detekteres, hvilket minimerer spild og sikrer at hver behandlet ledning opfylder dine specifikationer.

Er denne maskine egnet til min kabelbundtproduktionslinje?

Ja, denne halvautomatiske ledningsterminalkrimpe-maskine er specifikt designet til kabelbundtfremstilling. Den er ideel til små til mellemstore batchproduktion, prototyping og applikationer, der kræver høj fleksibilitet. Kombinationen af skæring, afstripping, tvistning og krimping i én enhed gør den perfekt til behandling af en bred vifte af ledninger og terminaler, der almindeligvis bruges i bilindustrien, apparater, kontrolpaneler og andre industrielle ledningssamlinger.