Halvautomatisk Trådspole Tapeviklingsmaskine WPM-75

Model No. WPM-75




SPECIFICATIONS

Modelnummer	WPM-75
Anvendelse	Tråd-coil-tapping
Tapningshastighed	1,5S
Bånd indvendig diameter	76 mm
Bånd udendørs diameter	Maks 120 mm
Spænding	220V 50 Hz, 0,55 kW
Skærelængde	45-75 mm
Båndbredde	12-18 mm
Lufttryk	4 kg/cm^2
Størrelse	670x390x480 mm
Vægt	30 kg

1.5S tapmaskine til trådspoler, halvautomatisk klæbende båndviklingsmaskine
produktbeskrivelse
Dette er en halvautomatisk tapeviklingsmaskine til tapning af trådspoler. Taping-hastigheden er inden for 1,5 sekunder.
1. Optagelsestid: inden for 1,5 sekunder
2. Relevant båndbredde: 12mm-18mm
3. Maks tape OD: 120mm
4. Båndskæringsområde: 45mm-75mm
5. Udskift klæbebåndet: den gamle og nye klæbetape limes sammen fra ende til ende.
6. Tapingsstramheden afhænger af den eksisterende form. Hvis der findes et specielt produkt, er det nødvendigt at tilpasse hjulet efter produktets størrelse.
7. De sårbare dele af denne maskine er papirklippesakse, papirruller og kontaktkontakter.
8. Andre elektriske komponenter er garanteret i ét år, undtagen skader forårsaget af menneskeskabte og uimodståelige faktorer.
Specifikation
Modelnummer WPM-75
Anvendelse VIKLING
Anvendelse tråd-coil-tapping
Tapinghastighed 1,5S
Bånds indre diameter 76 mm
Bånds ydre diameter Maks 120 mm
Spænding 220v 50 hz, 0,55 kw
Skærelængde 45-75 mm
Båndbredde 12-18 mm
Lufttryk 4 kg/cm2

Størrelse 670x390x480 mm
Vægt 30 kg

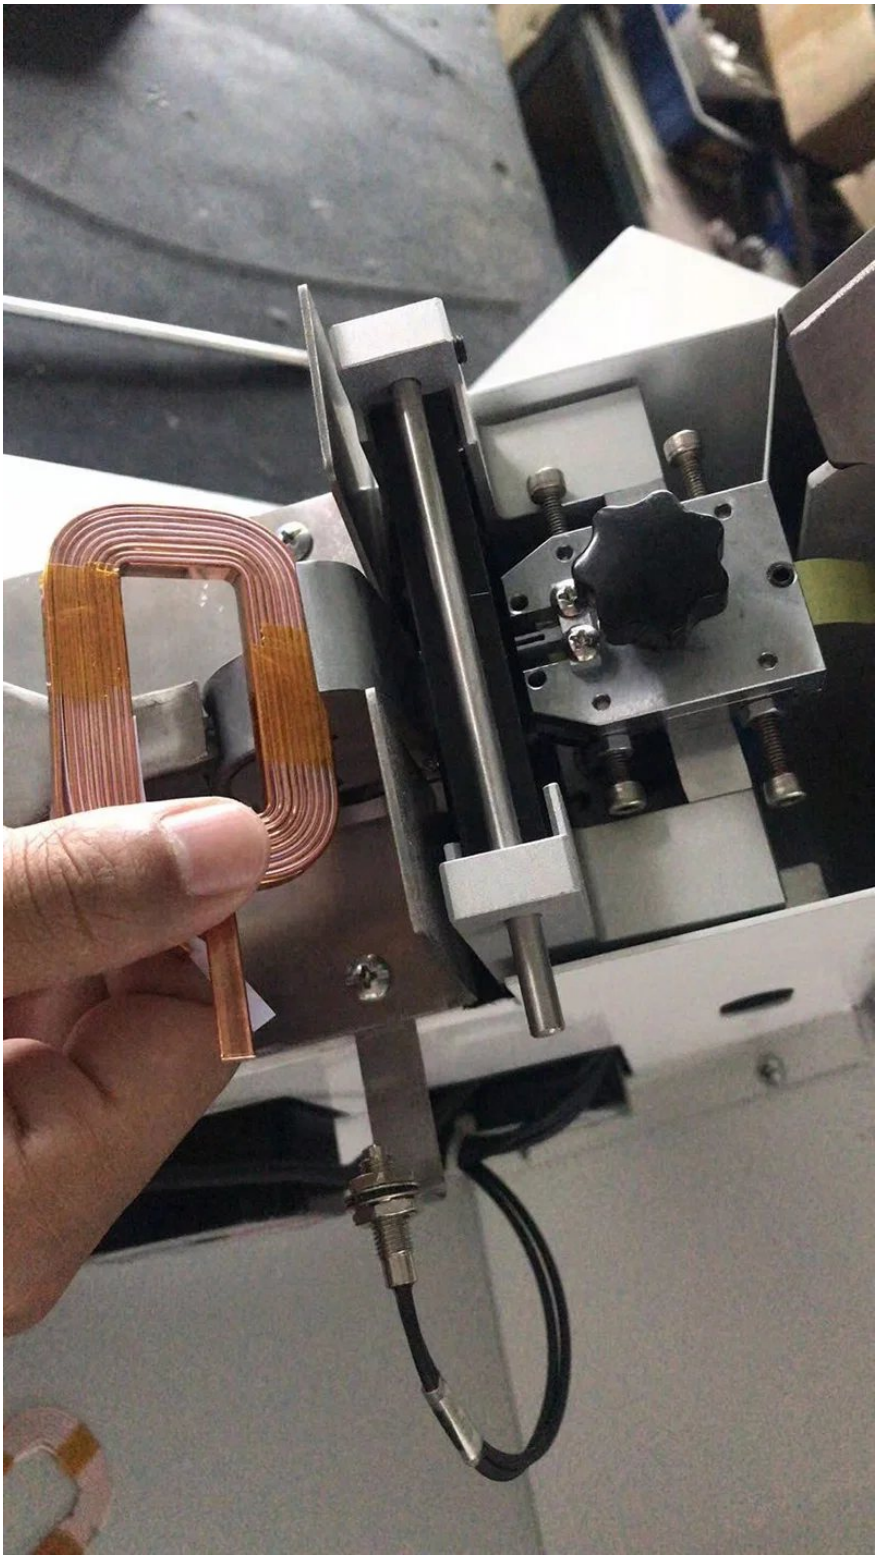

Product Images



FAQ

Hvad er den primære anvendelse af den semi-automatiske 1,5S Wire Coil Taping Maskine WPM-75?

WPM-75 er designet til effektiv indpakning af ledningsspoler og kabelharness i produktionsmiljøer. Den er ideel til at sikre ledningsbundter, spoler og harness med klæbebånd, hvilket strømline produktionen i industrier som bilindustrien, apparatindustrien og elektrisk udstyr, hvor organiseret og beskyttet ledningsføring er afgørende.

Hvor hurtig er '1,5s taping hastighed', og hvad betyder det for min produktion?

'1,5s taping hastighed' refererer til maskinens evne til at fuldføre en standard taping cyklus på kun 1,5 sekunder per spole. Denne høje hastighed øger produktionsgennemløbet betydeligt, reducerer manuel arbejdstid og forbedrer den samlede effektivitet, hvilket giver mulighed for at indpakke flere ledningsspoler i timen sammenlignet med fuldt manuelle metoder.

Hvad er bånd- og spole størrelses specifikationerne for WPM-75 maskinen?

Denne semi-automatiske taping maskine kan håndtere klæbebåndsbredder fra 12mm til 18mm. Den kan behandle ledningsspoler med en maksimal ydre diameter (OD) på op til 120mm. Dette alsidige interval gør den egnet til en bred vifte af standard ledningsspole- og kabelharness størrelser brugt i industrielle applikationer.

Hvilken strømforsyning er påkrævet, og er maskinen let at betjene?

WPM-75 kører på en standard 220V strømforsyning. Som en semi-automatisk maskine er den designet til brugervenlig betjening: en operatør placerer spolen, og maskinen udfører automatisk den præcise taping cyklus. Denne opsætning minimerer træningstid og reducerer operatørtræthed, mens den sikrer konsekvente, højkvalitets indpakninger.

Hvad er de vigtigste holdbarheds- og effektivitetsfordele ved denne ledningsspole indpakkingsmaskine?

Bygget til industrielle miljøer har WPM-75 en robust konstruktion til langtidsholdbarhed og minimal vedligeholdelse. Dens effektivitet stammer fra den hurtige 1,5-sekunders cyklus, konsekvent tapingspænding og pålidelig præstation, som tilsammen reducerer materialespild, sænker produktionsomkostninger per enhed og sikrer en pålidelig investeringsafkast for din kabelharness udstyrslinje.